

PROSTA I NIEZAWODNA ■ ■ ■

Szybkie i łatwe drukowanie na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych

ELASTYCZNE OPCJE GŁOWICY

drukuję kody o wysokości od 12,7 mm do 50,8 mm



BEZ KOMPLIKACJI

łatwe wkładanie i wyjmowanie pojemników atramentowych dla bezproblemowego i niezawodnego drukowania



DRUKOWANIE Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ

seryjnych kodów kreskowych na potrzeby promocji produktu i jego identyfikacji

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

177,8 mm dotykowy ekran z intuicyjnym interfejsem WYSIWYG dla prostej obsługi

CZYTELNE KODY ■ ■ ■

Znakowanie w wysokiej rozdzielczości nawet przy dużej prędkości

WYSOKA JAKOŚĆ

tekst, logo i grafika o wysokiej gęstości



100% CZYTELNOŚCI

kody kreskowe 1D i 2D przy produkcji o dużej wydajności

PRECYZYJNA KONTROLA DRUKU

zmienna rozdzielczość od 1 do 600 dpi dla optymalnego drukowania kodów kreskowych

ELASTYCZNA I PRZEMYSŁOWA ■ ■ ■

Odpowiednia dla zapyłonego i powodującego korozję środowiska pracy

SZYBKIE URUCHAMIANIE

przenośna konstrukcja usprawnia przenoszenie między liniami

BEZPIECZNA OBSŁUGA

trzy poziomy dostęp do menu

MAKSYMALIZACJA CZASU PRACY

redukcja kosztów użytkowania dzięki zbiornikom atramentowym o poj. 680 ml lub 1,360 ml – tylko dla atramentów wodnych



REDUKCJA ZUŻYCIA ATRAMENTU

dzięki zastosowaniu trybu „szkicu” i zmiennej, regulowanej rozdzielczości druku

CENTRALNE ZARZĄDZANIE KOMUNIKATAMI

tworzenie grafiki i zarządzanie drukarkami w sieci z opcjonalnym oprogramowaniem CoLOS®



PRĘDKOŚĆ LINII/ROZDZIELCZOŚĆ

- ▶ Maksymalna prędkość linii 201 m/min (660 ft/min)
- ▶ Maksymalna rozdzielczość 600 x 600 dpi

PARAMETRY DRUKU

- ▶ Tekst statyczny, dane użytkownika, oznaczenie daty/czasu, kody zmiany, liczniki, bitmapy, warunkowe bitmapy i dane zmienne
- ▶ Czcionki Windows TrueType
- ▶ Kody kreskowe 1D: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN8, EAN13, EAN128, 2/5 z przeplotem, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E
- ▶ Kody kreskowe 2D: Aztec, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, PDF417, QR Code, QR Code 2005
- ▶ Dodatkowe kody kreskowe dostępne na zapytanie

GŁOWICE DRUKUJĄCE I MOŻLIWOŚCI MONTAŻU


- ▶ Dostępnych jest kilka rodzajów głowic oraz opcji montażu. Prosimy o skontaktowanie się z nami w celu dalszej pomocy w wyborze właściwych elementów

KONTROLER

- ▶ 177,8 mm (7") ekran dotykowy
- ▶ Wyświetlacz WYSIWYG i podgląd wydruku
- ▶ 3 poziomy dostęp do menu
- ▶ Manager procesu pozwala administratorowi zindywidualizować proces druku
- ▶ Podzespoły elektroniki w wykonaniu przemysłowym, bez części ruchomych
- ▶ 1 x łącze Ethernet, 2 x port USB, 2 x RS-232
- ▶ Przemysłowa obudowa ze stali nierdzewnej
- ▶ Obsługuje do (4) głowic 12,7 mm (1/2"), (2) głowic 25,4 mm (1") lub (1) głowicę 50,8 mm (2")
- ▶ Wejścia dla enkodera i czujnika produktu
- ▶ 110 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1,3A
- ▶ Czujnik Pin Out: P3-Hi (PnP), P6-GND, P7-Low (NPN), P8-12 VDC
- ▶ Dostępny atrament w pojemnikach o dużej pojemności
- ▶ Temperatura pracy: 10 do 40°C
- ▶ Wilgotność: 0 – 80% (bez kondensacji)

OPROGRAMOWANIE

- ▶ CoLOS® Enterprise

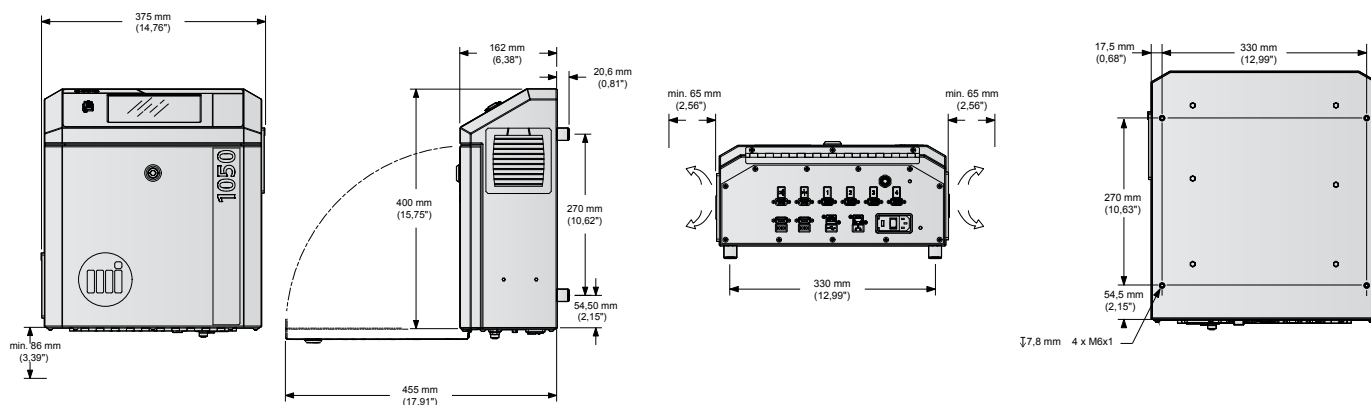

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyglądzie i /lub specyfikacji naszych urządzeń bez konieczności informowania o tym.



Coleman International

Coleman International Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 76
02-954 Warszawa
tel: 022/ 651-76-63 do 65
fax: 022/642-78-40
<http://www.coleman.pl>



Markem-Imaje
Global Sales & Marketing Division
9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex – France
Tel: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10



markem·imaje

A DOVER COMPANY

Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź www.coleman.pl