

9 0 1 8 PROSTA. PRZEMYŚLANA. GOTOWA



9018: PROSTA. PRZEMYŚLANA. GOTOWA. ■ ■ ■

Supernowoczesna drukarka atramentowa dająca Ci innowacyjność, na którą zasługujesz oraz prostotę, której wymagasz. Zaczniij pracować bezzwłocznie i wydajnie z 9018 od Markem-Imaje, Twoim najlepszym wyborem spośród dostawców rozwiązań znakowania.



URUCHOMIENIE W ZALEDWIE KILKA MINUT! TO TAKIE PROSTE ■ ■ ■

ŁATWOŚĆ DRUKOWANIA

Szybkie tworzenie i przesyłanie komunikatów dzięki nowemu interfejsowi użytkownika i połączeniu USB.

PROSTA INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Przenoś i montuj drukarkę gdzie **chcesz**, w zależności od Twoich potrzeb - nawet w trudnych warunkach, dzięki solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej w klasie IP54.

ŁATWOŚĆ URUCHAMIANIA

Intuicyjny przewodnik **online** do **samodzielnego**, codziennego, efektywnego zarządzania znakowaniem.

WYDAJNA, NIEPRZERWANA PRODUKCJA PRZEZ DWA LATA* ■ ■ ■

NAJBARDZIEJ INTELIGENTNY OBWÓD ATRAMENTOWY: M6'

Znajdujący się w samym sercu drukarki 9018, **M6'** może być wymieniony przez Ciebie samodzielnie, **w czasie krótszym niż sześć minut**. Po prostu, jednym ruchem wyjmujesz stary obwód, a drugim montujesz nowy.

INTELIGENTNE WKŁADY. BEZ KONFIGURACJI

Z **innowacyjnym systemem wkładów** doświadczysz zaawansowanego zarządzania materiałami eksploatacyjnymi.

Nowa linia atramentów o wysokiej przyczepności, łącznie z **szybkoschnącym atramentem bez MEK-u**, pozwala na znakowanie nawet na najtrudniejszych podłożach.

Nieziemna jakość drukowania. Wkłady są automatycznie zarządzane, tak więc parametry druku są od razu skonfigurowane.



GOTOWA DO DRUKU TUŻ PO ROZPAKOWANIU! ■ ■ ■



Może być swobodnie przechowywana **przez kilka tygodni**, a stabilność strugi i w konsekwencji uruchomienie znakowania pozostaje bez zarzutu.

Uruchomienia są **proste i szybkie** dzięki zastosowaniu systemu czyszczenia głowicy najnowszej generacji. Po prostu podłącz ją i zacznij drukować!



Opakowania elastyczne, sztywny plastik, opakowania papierowe, kartony na płyny, polimery

MOŻLIWOŚCI WYDRUKU ■ ■ ■

2 tryby druku	STANDARD SPEED MODE MAX SPEED: 0.60 m/s Prędkość standardowa	HIGH SPEED MODE MAX SPEED: 1 m/s Duża prędkość
Druk kilku linii	9000 SERIES CIJ PRINTERS 3 LINES - 7 DOTS 3 linie, 7 punktów	△ 校 2011/09/16 □ 校 2014/09/16 2 linie, 7 punktów
Możliwość łączenia znaków różnej wysokości	28/07 16H59 L12 ABCDE	
Czcionka pogrubiona	7 DOTS BOLD1 7 DOTS BOLD2 7 DOTS BOLD3	
Pismo kominowe	M ROHM UI-HSZWY N ROHM UI-HSZWY -W DOH-S UI-HSZWY	
Znaki logo	 markem-imaje 24 punkty	 24 punkty
		 20 punktów

WYMIARY DRUKU GŁOWICĄ G ■ ■ ■

Głowica G



CZCIONKI ■ ■ ■

wysokość czcionki w punktach

	5	7	9	11	16	24
Cyrylica		.		.	.	.
Łacińska	.	.	.	.	.	.
Arabska	.			.	.	.
Chińska				.	.	.
Rosyjska	.		.	.	.	.
Grecka	.			.	.	.
Hebrajska	.	.		.	.	.
Japońska	.		.	.	.	.
Koreańska	.	.	.	.	.	.
Tajska	.					

Japońska

賞味期限 12.12.31
製造年月日 11.11.15
製造所固有記号 BM36/4

Koreańska

제조일자: 2011.11.16
유통기한: 2012.11.15
제조번호: K201111151

Chińska

生产日期 2012-01-21
保质期 2012-07-20

Rosyjska

ААТА №Г. 1452
ГОАЕН АО 12.05.

WŁAŚCIWOŚCI DRUKU

- ▶ Jednodyskowa głowica
- ▶ Głowica G (rozdzielczość druku: 71 dpi)
- ▶ Do 3 linii druku
- ▶ Prędkość druku: do 3 m/s
- ▶ Wysokość czcionki: od 5 do 24 pkt
- ▶ Wysokość znaków: od 1,8 do 8,7 mm
- ▶ Duży wybór czcionek (m. in. łacińska, arabska, Cyrylica, grecka, japońska, chińska, hebrajska, koreańska)

OBSŁUGA

- ▶ Biblioteka komunikatów (do 100 komunikatów)
- ▶ Interfejs w wielu językach (31 języków do wyboru)
- ▶ Duży podświetlany niebieski ekran typu WYSIWYG
- ▶ Zintegrowany przewódnik dla nawigacji i diagnostyki
- ▶ Projektowanie logo bezpośrednio przez interfejs użytkownika
- ▶ Port USB
- ▶ Obwód atramentowy M6'
- ▶ Kontrola Prędkości Strugi gwarantuje wysoką jakość znakowania
- ▶ Automatyczny wybór czcionek, w zależności od prędkości znakowania i odległości obiektu od głowicy
- ▶ Szeroka gama szybkoschnących czarnych atramentów, również bez MEK'u
- ▶ 2 szczelne, inteligentne pojemniki z atramentem, 0,75 litra każdy
- ▶ Szybkie podłączanie/rozłączanie akcesoriów (fotokomórki, enkodera, alarmu)

INNE WŁAŚCIWOŚCI

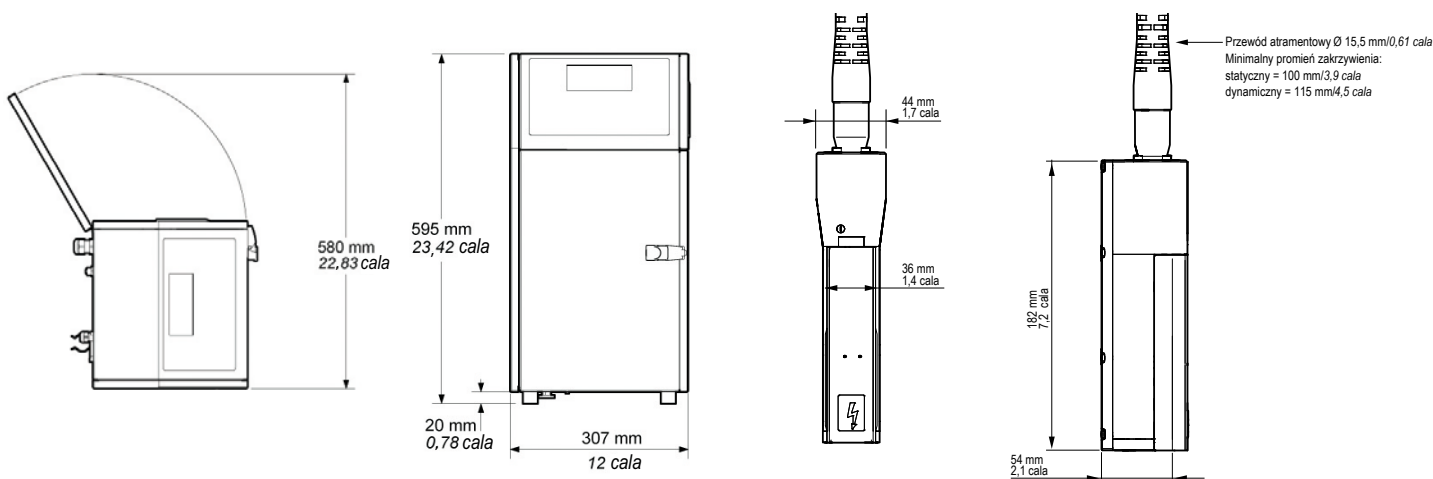
- ▶ Waga: 18,5 kg
- ▶ Wysoce elastyczny 2 - metrowy przewód atramentowy
- ▶ Obudowa ze stali nierdzewnej
- ▶ Stopień ochrony przed pyłem/wilgocią: IP54
- ▶ Sprężone powietrze nie wymagane
- ▶ Temperatura pracy: 0 do 40 °C, w zależności od stosowanego atramentu
- ▶ Wilgotność: 10% do 90% bez kondensacji
- ▶ Zasilanie elektryczne: 100 - 120 V lub 200 - 240 V z automatycznym przełączaniem; częstotliwość 50/60 Hz; moc 34 W

OPCJE

- ▶ Łącze RS-232
- ▶ Zestaw przedmuchu głowicy (wymagane sprężone powietrze)
- ▶ Podłączenie alarmu i enkodera
- ▶ 3 metrowy przewód atramentowy
- ▶ Zestaw filtrów do zapyłonego środowiska

AKCESORIA

- ▶ Statywy drukarki (stal nierdzewna lub aluminium), stolik lub uchwyt do montażu na ścianie
- ▶ Obudowa głowicy ze stali nierdzewnej
- ▶ Fotokomórka
- ▶ Enkoder
- ▶ Sygnalizator świetlny (24 V)



Zastrzegamy sobie prawo do zmian w wyglądzie i/lub specyfikacjach naszych produktów bez konieczności informowania.



Coleman International

Coleman International Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 76
02-954 Warszawa
tel: 022/ 651-76-63 do 65
fax: 022/642-78-40
<http://www.coleman.pl>



Markem-Imaje
Global Sales & Marketing Division
9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex – France
Tel: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10



Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.coleman.pl

