

9450 | PO PROSTU WYDAJNA

DRUKUJ WIĘCEJ. WYDAJNOŚĆ W STANDARDZIE ■ ■ ■

Bądź spokojny przez 5 lat* wybierając nasz **DŁUGOTERMINOWY** pakiet serwisowy.

PRZEMYSŁANA KONSTRUKCJA. OSZCZĘDNOŚCI UWZGLĘDNIONE

Do 20% mniejsze zużycie materiałów eksploatacyjnych i energii**. Optymalizacja kosztów związanych z odpadami.



99,9% DOSTĘPNOŚCI

Zabezpiecz wyjściową wydajność swojego urządzenia przez okres 36, 48 lub 60 miesięcy, korzystając z dopasowanych do potrzeb kontraktów serwisowych.

PROSTA OBSŁUGA, ODPORNA NA BŁĘDY

Innowacyjny, czysty i bezpieczny system wkładów nie wymaga konfiguracji oraz eliminuje błędy w zarządzaniu materiałami eksploatacyjnymi.

HIGIENICZNE WYKONANIE. EFEKTYWNE MYCIE (IP56)

Myj wodą pod ciśnieniem oraz przemysłowymi środkami myjącymi i miej pewność, że zakładowe standardy higieny są spełniane.

WYRAŻ WIĘCEJ ■ ■ ■

Wspieraj swoje kampanie marketingowe, osiągając jednocześnie swoje cele w zakresie identyfikacji produktu oraz zrównoważonego rozwoju.

DRUK KODÓW PROMOCYJNYCH

Przeprowadzaj akcje promocyjne i kampanie marketingowe wykorzystując w prosty sposób pamięć USB.



SZEROKI WYBÓR KOMUNIKATÓW ORAZ JĘZYKÓW

Tekst, logo, kody 1 i 2D itp. dostępne w 35 językach.

ATRAMENTY POMAGAJĄCE OSIĄGNĄĆ CELE W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI PRODUKTU ORAZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Atramenty o wysokim stopniu adhezji, kontrastowe lub kolorowe, a także zabezpieczające przed fałszowaniem oraz przyjazne środowisku.



ZAPOBIEGAJ ZWROTOM Z RYNKU I MINIMALIZUJ STRATY ■ ■ ■

Interaktywny i przyjazny interfejs użytkownika w połączeniu z najnowszym systemem wizyjnym daje gwarancję, że Twój produkt jest prawidłowo oznakowany, a braki ograniczone do minimum.

SPRAWDZANIE CZYTELNOŚCI KODU BEZPOŚREDNIO W DRUKARCE. KODOWANIE ZABEZPIECZONE

Integralność kodu sprawdzana jest automatycznie za pomocą nowego, wbudowanego systemu wizyjnego, dzięki czemu unikniesz strat w produkcji.



INTERAKTYWNY I PRZYJAZNY INTERFEJS
Konfiguruj komunikat i zablokuj go bezpośrednio przez kolorowy ekran dotykowy.

MONITORUJ KOSZTY EKSPLOATACJI

Inteligentny system monitorowania pracy drukarki zapewnia łatwy dostęp do historii obsługi i przebiegu produkcji (wskaźnik dostępności, zużycie rozcieńczalnika, liczba wydrukowanych komunikatów).

CENTRALNE ZARZĄDZANIE
Twórz komunikaty i łącz drukarki w sieć wykorzystując opcjonalny program CoLOS®.



20% SZYBSZA**

Nie pozwól innym drukarkom spowolnić Twojej produkcji.

*Gwarancja tylko na części. Szczegółowe warunki u Twojego sprzedawcy.
**W porównaniu do innych marek w tej samej kategorii.

WŁAŚCIWOŚCI DRUKOWANIA

- ▶ Jednodyszowa głowica
- ▶ Głowica G (rozdzielczość 71 dpi)
- ▶ Głowica M (rozdzielczość 115 dpi)
- ▶ Do 5 linii druku
- ▶ Prędkość druku: do 6,6 m/s
- ▶ Wysokość czcionki: od 5 do 32 pkt
- ▶ Wysokość znaków: od 1,2 do 11,2 mm
- ▶ Duży wybór kodów kreskowych 1- i 2-wymiarowych: EAN8/EAN13/UPCA/UPCE, Code 39, Przeplatany 2 z 5, Datamatrix i kod QR
- ▶ Szeroki wybór znaków m.in.: polskie, łacińskie, arabskie, japońskie, Cirylica, hebrajskie, chińskie, koreańskie itd.

OBSŁUGA

- ▶ Biblioteka komunikatów (do 1,000 komunikatów)
- ▶ Międzynarodowy interfejs operatora z obsługą w wielu językach do wyboru, w tym polskim
- ▶ 7 calowy ekran dotykowy WYSIWYG: wyświetlana w czasie rzeczywistym informacja o pozostałej do wykorzystania ilości materiałów eksploatacyjnych, wyrażona w godzinach i liczbie komunikatów; zintegrowany system pomocy i komunikatów ostrzegawczych; uproszczone drukowanie i zarządzanie komunikatem; tworzenie profili użytkowników; monitorowanie zużycia materiałów i gotowości do pracy drukarki
- ▶ porty USB i SD
- ▶ Kontrola Prędkości Strugi gwarantuje wysoką jakość znakowania
- ▶ Automatyczny wybór czcionek, w zależności od prędkości druku i odległości znakowanego obiektu od głowicy
- ▶ Szeroki wybór atramentów: uniwersalne, specjalistyczne, na bazie alkoholu, bez ketonu oraz bez MEK'u
- ▶ Szczelne 0,8 l. wkłady z atramentem i rozcieńczalnikami, zabezpieczone przed pomyłkowym użyciem
- ▶ Szybkie podłączanie i odłączanie akcesoriów (fotokomórka, alarm, enkoder)
- ▶ Połączenie drukarek w trybie Parent/child
- ▶ Łącze Ethernet
- ▶ Specjalne funkcje zarządzania datą

POZOSTAŁE PARAMETRY

- ▶ Waga: 25 kg
- ▶ Montaż drukarki w pozycji wiszącej (na statywnie) lub stojącej (na stoliku)
- ▶ Wysoce elastyczny 3 - metrowy przewód atramentowy
- ▶ Obudowa drukarki i głowicy ze stali nierdzewnej
- ▶ Wysoka ochrona przed pyłem i wilgocią IP56 (nie wymaga sprężonego powietrza)
- ▶ Temperatura pracy: 0° do 40°C, w zależności od stosowanego atramentu
- ▶ Wilgotność: 10% do 90%, bez kondensacji
- ▶ Zasilanie elektryczne: 100-120 V lub 200-240 V z automatycznym przełączaniem; częstotliwość 50/60 Hz; moc 60 W

OPCJE

- ▶ Druk kodów promocyjnych oraz moduł weryfikacji nadruku
- ▶ Ochrona IP66 (wymagane sprężone powietrze)
- ▶ Ultraszybkie czcionki do druku z bardzo dużą prędkością
- ▶ Układ przedmuchu głowicy
- ▶ Łącze RS-232/422, interfejs równoległy, wiele portów wejścia/wyjścia umożliwiających zdalne sterowanie
- ▶ Ultraelastyczny, 6-metrowy przewód atramentowy

AKCESORIA

- ▶ Statyw drukarki (stal nierdzewna lub aluminium), stół lub uchwyt do montażu ściennego
- ▶ Wspornik głowicy (stal nierdzewna), różne uchwyty głowicy
- ▶ Fotokomórki
- ▶ Enkodery
- ▶ Alarmy świetlne (24 V)

OPROGRAMOWANIE

- ▶ Kompatybilne z CoLOS Create Professional i CoLOS Enterprise
- ▶ Tworzenie znaków logo w CoLOS Graphics

Głowica


Minimalny promień zakrzywienia przewodu atramentowego:

- Statyczny:



100

- Dynamiczny:

150

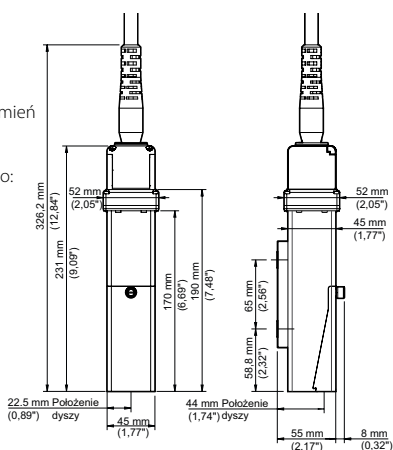

Obudowa

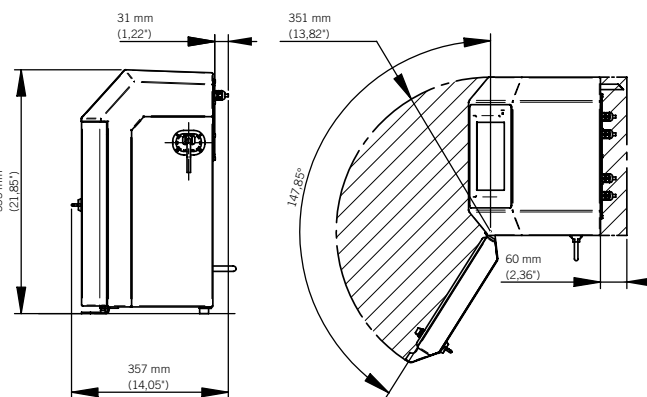

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji i/lub specyfikacji produktów bez uprzedzenia.



Coleman International

Coleman International Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 76
02-954 Warszawa
tel: 022/ 651-76-63 do 65
fax: 022/642-78-40
<http://www.coleman.pl>



Markem-Imaje
Global Sales & Marketing Division
9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex – France
Tel: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10



Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.coleman.pl

