


9029 - Specyfikacja

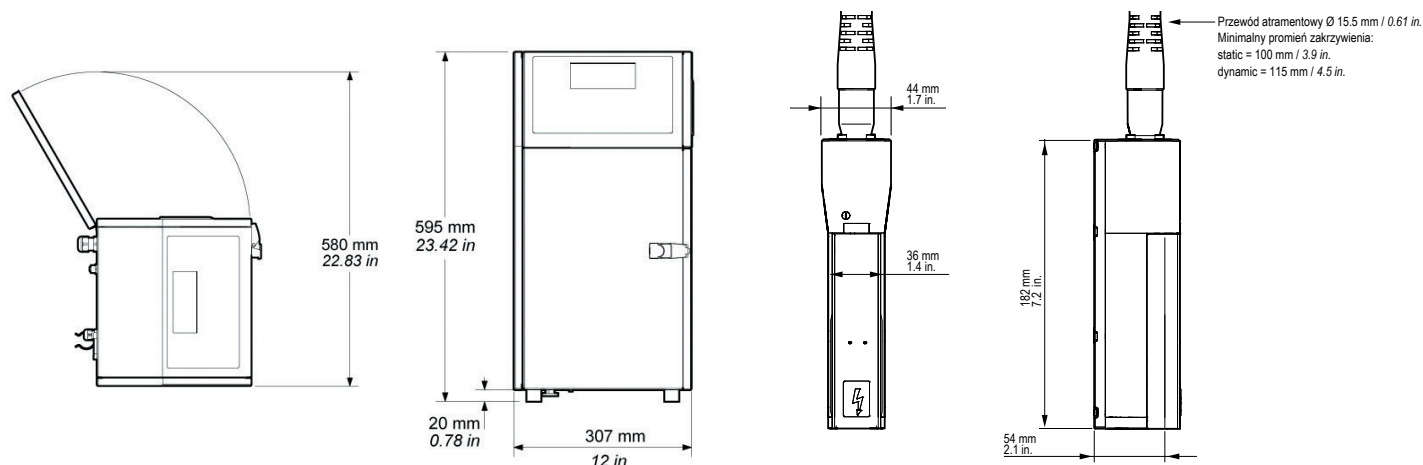

Właściwości wydruku

- Jednodyszowa głowica
- Głowica G (rozdzielczość druku: 71 dpi)
- Do 4 linii druku
- Prędkość druku: do 4.4 m/s
- Wysokość czcionki od 5 do 24 punktów
- Wysokość znaków: od 1,8 do 8,7 mm
- Szeroki wybór dostępnych czcionek (łacińskie, arabskie, cyrylica, greckie, japońskie, chińskie, hebrajskie, koreańskie...)

Obsługa

- Biblioteka komunikatów (do 100 komunikatów)
- Interfejs w wielu językach (wybór 31 języków)
- Duży podświetlany niebieski ekran WYSIWIG
- Zintegrowana pomoc dla nawigacji i diagnostyki
- Projektowanie logo bezpośrednio z interfejsu
- Port USB
- Obwód atramentowy M6
- Kontrola prędkości strugi gwarantująca jakość nadruku
- Automatyczny wybór czcionek, dopasowany do prędkości znakowania oraz odległości produktu od głowicy
- Wybór atramentów: szybkoschnące bez MEK i z MEK, na bazie alkoholu i zmieniający kolor po sterylizacji
- 2 szczelne, inteligentne kartridże o pojemności 0,8l
- Szybkie podłączanie i odłączanie akcesoriów (fotokomórka, enkoder, alarm)
- RS-232

Pozostałe parametry techniczne

- Waga: 18,5 kg
- Wysoce elastyczny 2 - metrowy przewód atramentowy
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Stopień ochrony przed pyłem/wilgocią: IP55
- Nie wymaga sprężonego powietrza
- Temperatura pracy: 0° do 40° C, w zależności od używanego atramentu
- Wilgotność: 10% do 90% bez kondensacji
- Zasilanie elektryczne: 100 - 120 V lub 200 - 240 V z automatycznym przełączaniem częstotliwości 50/60 Hz, moc 34 W

Opcje

- Jedno- i dwuwymiarowe kody kreskowe (Datamatrix)
- Łącze Ethernet
- Przedmuch głowicy (wymagane sprężone powietrze)
- Automatyczny przedmuch głowicy (sprężone powietrze niewymagane)
- 3 - metrowy przewód atramentowy

Akcesoria

- Statyw drukarki (stal nierdzewna lub aluminium), stolik lub uchwyt do montażu na ścianie
- Obudowa głowicy ze stali nierdzewnej
- Fotokomórka
- Enkoder
- Sygnalizator alarmu (24 V)
- Ogranicznik przenośnika wyjściowego

Znakuj PEWNIEsm – znakowanie najwyższej jakości i spokój ducha dzięki profesjonalnym usługom Markem - Imaje. Oferta Markem - Imaje obejmuje zarówno zestawy części zamiennych jak i materiały eksploatacyjne, pakiety usług, w tym pakiety startowe, rozszerzoną gwarancję oraz programy wymiany oraz kompleksowe pakiety serwisowe. Z Markem - Imaje na nowo zdefiniujesz swoje możliwości produkcyjne.

markem·imaje
a **DOVER** company



9029 | Szybka. Prosta. Intuicyjna.

Drukarka atramentowa małych znaków

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji i/lub specyfikacjach naszych produktów bez informowania o tym.

Coleman International

Coleman International Sp. z o.o.

ul. Głębowa 10
02-988 Warszawa
tel. +48 725 004 005
e-mail: biuro@coleman.pl
www.coleman.pl



Markem-Imaje
Global Sales & Marketing Division
9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex – France
Tél.: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

markem·imaje
a **DOVER** company

Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź www.coleman.pl

Redefine the possiblesm • markem-imaje.com

Wytwarzając i sprzedając produkty, masz ważniejsze rzeczy o których musisz myśleć, niż jakość Twojego znakowania.

Zaprojektowana, aby zapewnić innowacyjność, na którą zasługujesz oraz prostotę, której wymagasz, nowa drukarka Markem - Imaje 9029 ułatwi Ci codzienną pracę oraz oszczędzi Twój czas!

Twoje wyzwania

- Potrzebujesz godnego zaufania dostawcy, który pomoże zabezpieczyć Twój produkt kodem dobrej jakości, efektywnie i tanio.
- Oczekujesz urządzenia łatwego do zamówienia, instalacji, użytkowania i konserwacji
- Wymagasz urządzenia, które znakuje w trudnych warunkach oraz łatwo je uruchomić, nawet po przestoju.

Nasze rozwiązanie

Zaprojektowana dla niskich lub średnich obciążeń, nowa drukarka 9029 pozwala Ci na efektywne znakowanie wszystkich Twoich produktów, nawet przez ponad 8000 godzin*

Najważniejsze korzyści

- Obwód atramentowy M6 w nowej 9029 zapewnia najwyższą jakość znakowania przez ponad 8000 godzin*
- Obwód atramentowy M6 może być wymieniany samodzielnie w czasie krótszym niż 6 minut i nie wymaga konserwacji
- Automatyczny system czyszczenia zapewnia łatwe i szybkie uruchamianie drukarki, nawet po dłuższym przestoju

Wysokiej jakości kody dzięki inteligentnej i prostej w obsłudze drukarce ink-jet



Łatwe uruchomienie

- **Prosta instalacja**

Przeń i instaluj ją gdzie tylko chcesz, dzięki solidnej konstrukcji i mocnej obudowie ze stali nierdzewnej klasy IP55

- **Proste tworzenie komunikatów**

Szybko stwórz lub załaduj komunikaty poprzez nowoczesny interfejs użytkownika oraz połączenie USB.

- **Proste uruchomienie**

Intuicyjny przewodnik online pomaga w efektywnej codziennej obsłudze Twojego urządzenia.

Przemysłana w użytkowaniu

- **M6: To niewielki uniwersalny obwód atramentowy, który działa ponad 8000 godzin***

Optymalizuj czas i wymieniaj samodzielnie swój M6 w czasie krótszym niż 6 minut. Żadna odatkowa konserwacja nie jest potrzebna.

- **Zredukowanie całkowitych kosztów eksploatacji**

Zmniejsz zużycie rozcieńczalnika nawet o 50%** dzięki nowo zaprojektowanemu systemowi hydraulicznemu.

- **Inteligentne materiały. Konfiguracja nie jest wymagana.**

Innowacyjna konstrukcja wkładów umożliwia zaawansowane zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi.

- **Inteligenta w użytkowaniu. Dzięki standardowemu atramentowi bez MEK-u,** ułatwione są procedury związane z dostawami, bezpieczeństwem i zachowaniem zgodności z przepisami.

Gotowa do druku

- **Stać jakość znakowania przy użyciu wielu czcionek i znaków graficznych**

Kontrola prędkości strugi gwarantuje niezawodność i spójność jakości druku, bez względu na warunki produkcyjne.

- **Zawsze gotowa do pracy dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia głowicy**

Uruchomienia są proste i szybkie dzięki systemowi czyszczenia głowicy najnowszej generacji. Włóż wtyczkę i zacznij znakować!

- **Szerokie zastosowanie**

Nowa linia atramentów o wysokiej przyczepności, umożliwiającą znakowanie na większości trudnych podłoży, zawiera również szybko schnące atramenty bez MEK - u oraz atrament termochromatyczny.

- **Idealna do użytku sezonowego**

Może być swobodnie przechowywana przez tygodnie. Stabilność strugi i uruchomienie drukarki pozostaną bez zarzutu.